




Caractéristiques :

- Puissance : 11kW à 160kW
- Alimentation : 380-420V (±10%), 50/60Hz (±5%)
- Fréquence de sortie 0.00 à 300.00Hz en contrôle vectoriel, 0.00 à 3200.00Hz en contrôle couple constant U/F (stabilité ±0.50 Hz)
- Couple de démarrage 150% à 0.5 Hz
- Capacité de surcharge : 150% pendant 1 min, 180% pendant 2 s
- 8 entrées TOR (0-24V en PNP ou NPN), 3 entrées analogiques (0-10V, 4-20mA), 2 sorties transistors, 1 sortie relais, 2 sorties analogiques

VFR_050_T4_11K0

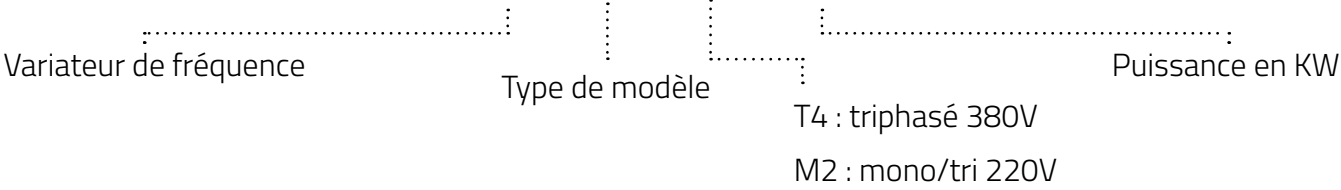

Référence	Tension	Puissance	In	Dim(mm)LHP	Poids	Photos
VFR_050T4_11K0	380V	11kW	25A	260/120/190	2.7	
VFR_050T4_15K0	380V	15kW	32A	300/190/198	7.2	
VFR_050T4_18K0	380V	18.5kW	38A	350/210/198	9.5	
VFR_050T4_22K0	380V	22kW	45A	350/210/198	9.5	
VFR_050T4_30K0	380V	30kW	60A	400/240/223	13	
VFR_050T4_37K0	380V	37kW	75A	400/240/223	13	
VFR_050T4_45K0	380V	45kW	90A	520/300/283	42	
VFR_050T4_55K0	380V	55kW	110A	520/300/283	42	
VFR_050T4_75K0	380V	75kW	150A	520/300/283	42	
VFR_050T4_93K0	380V	93kW	170A	575/355/328	58	
VFR_050T4_110K0	380V	110kW	210A	575/355/328	58	
VFR_050T4_132K0	380V	132kW	250A	720/400/368	58	
VFR_050T4_160K0	380V	160kW	300A	820/480/398	108	