



Caractéristiques :

- Nombre de connectique = 4 connectiques + terre
- Bornier à visser
- Tension nominale : 230/250 V et intensité nominale : 10 A
- Protection : IP 65
- Taille presse-étoupe fourni : PG11
- Connectique mâle, femelle interchangeable entre prise et fiche
- Possibilité de brancher la prise sur un câble
- Prise et fiche en métal
- Vendu par lot de 10

CMB\_04\_ **PF** \_D(F)\_010\_10

Lot de 4,5 ou 10

Nombre connectique + T  
3 - 4 - 10 - 16- 24 - 32

- F** : Femelle
- M** : Mâle
- T** : Tout (mâle + femelle)
- P** : Prise sur armoire
- F** : Fiche sur rallonge
- T** : Tout (fiche + rallonge)

- D** : Droit
- R** : Rallonge
- L** : Latéral (coudé)
- (F : Fermé)
- (H : Haute)

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE


VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS

| Montage et Connectique |                                       | Sans capot           |       |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|
| Lots unitaires         |                                       | Références           | Image |
| Femelle                | Rallonge droite                       | CMB_04_FF_D_010_10   |       |
| Mâle                   | Rallonge droite                       | CMB_04_FM_D_010_10   |       |
| Femelle                | Rallonge coudée                       | CMB_04_FF_L_010_10   |       |
| Mâle                   | Rallonge coudée                       | CMB_04_FM_L_010_10   |       |
| Femelle                | Embase fixe                           | CMB_04_PF_D_010_10   |       |
| Mâle                   | Embase fixe                           | CMB_04_PM_D_010_10   |       |
| Femelle                | Embase sur rallonge                   | CMB_04_PF_D_R_010_10 |       |
| Mâle                   | Embase sur rallonge                   | CMB_04_PM_D_R_010_10 |       |
| Lots complets          |                                       | Références           | Image |
| Mâle + femelle         | Embase fixe + rallonge droite         | CMB_04_TT_D_010_10   |       |
| Mâle + femelle         | Embase sur rallonge + rallonge droite | CMB_04_TT_D_R_010_10 |       |
| Mâle + femelle         | Embase fixe + rallonge coudée         | CMB_04_TT_L_010_10   |       |

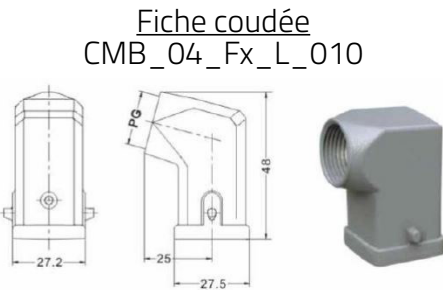

CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

VARIATEUR DE FRÉQUENCE

DÉMARRAGE MOTEUR

GESTION D'ÉNERGIE

GESTION DE PROCESSUS