

1.3.4 A CONNECTEUR MULTI BROCHE 16 CONNECTIQUES



- Caractéristiques :
- Nombre de connectique = 16 connectiques + terre
 - Bornier à visser
 - Tension nominale : 400/500 V et intensité nominale : 16 A
 - Protection : IP 65
 - Taille presse-étoupe fourni : PG16
 - Connectique mâle, femelle interchangeable entre prise et fiche
 - Prise et fiche en métal, capot en plastique
 - Vendu par lot de 5

CMB_16_ **PF** _D(F)_05_10

Lot de 4,5 ou 10

Nombre connectique + T
3 - 4 - 10 - 16- 24 - 32

F : Femelle
M : Mâle
T : Tout (mâle + femelle)

P : Prise sur armoire
F : Fiche sur rallonge
T : Tout (fiche + rallonge)

D : Droit
R : Rallonge
L : Latéral (coudé)
(F : Fermé)
(H : Haute)


1.3.4 B

Montage et connectique		Sans capot		Avec capot	
Lots unitaires		Références	Image	Références	Image
Femelle	Rallonge droite	CMB_16_FF_D_010_5		CMB_16_FF_DF_010_5	
Mâle	Rallonge droite	CMB_16_FM_D_010_5		CMB_16_FM_DF_010_5	
Femelle	Rallonge coudée	CMB_16_FF_L_010_5		CMB_16_FF_LF_010_5	
Mâle	Rallonge coudée	CMB_16_FM_L_010_5		CMB_16_FM_LF_010_5	
Femelle	Embase fixe	CMB_16_PF_D_010_5		CMB_16_PF_DF_010_5	
Mâle	Embase fixe	CMB_16_PM_D_010_5		CMB_16_PM_DF_010_5	
Femelle	Embase fixe haute	CMB_16_PF_DH_010_5			
Mâle	Embase fixe haute	CMB_16_PM_DH_010_5			
Lots complets		Références	Image	Références	Image
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge droite	CMB_16_TT_D_010_5		CMB_16_TT_DF_010_5	
Mâle + femelle	Embase fixe + rallonge coudée	CMB_16_TT_L_010_5		CMB_16_TT_LF_010_5	
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge droite	CMB_16_TT_DH_010_5			
Mâle + femelle	Embase fixe haute + rallonge coudée	CMB_16_TT_LH_010_5			


1.3.4 C

SANS CAPOT


Fiche droite
CMB_16_Fx_D_010

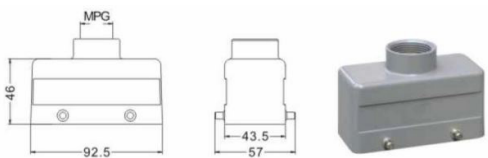


Fiche coudée
CMB_16_Fx_L_010

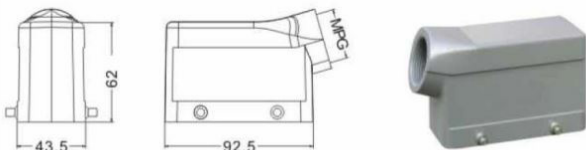

Prise à embase à fixer sur armoire
CMB_16_Px_D_010

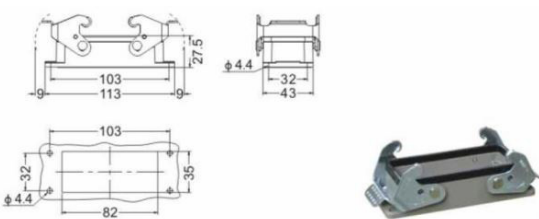


Prise à embase fixe haute
CMB_16_Px_DH_010_5

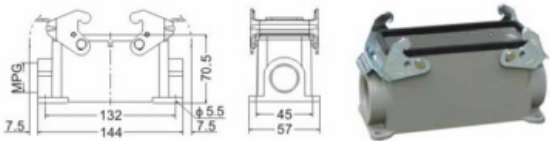


AVEC CAPOT

Fiche droite pour capot :
CMB_16_Fx_DF_010

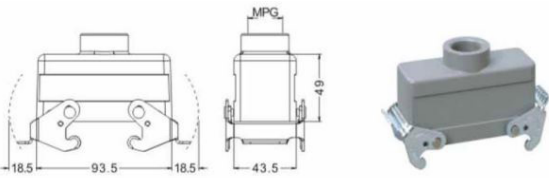

Fiche coudée pour capot
CMB_16_Fx_LF_010

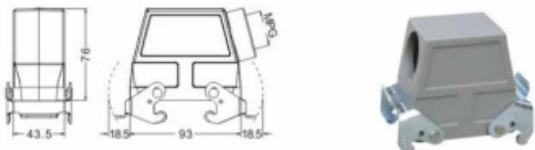

Prise avec capot à fixer :
CMB_16_Px_DF_010

