


3.1.4 A DÉMARRAGE ETOILE TRIANGLE, COMMANDE 400V JUSQU'À 15KW

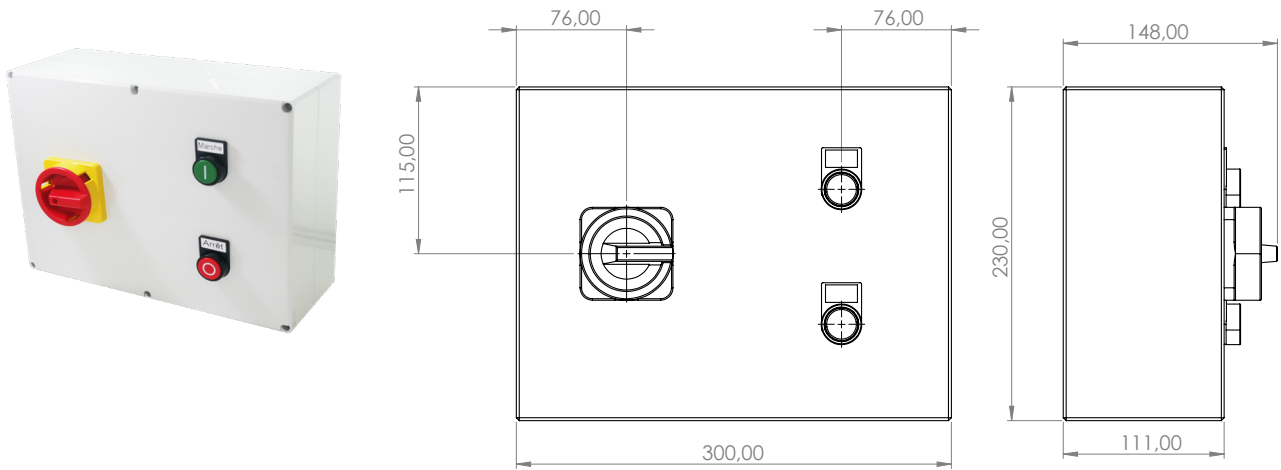

- Caractéristiques :
- Puissance: 7.5kW/24A - 15kW/55A
 - Commande: 400V
 - Connexion moteur triphasé (380V/690V)
 - Taille: 230x300x111
 - Protection: IP55
 - Type: Etoile triangle
 - Boîte de démarrage moteur vendue avec relais thermique adapté.

BDM_ET(S)P_7K5_400_105

Boitier de Démarrage Moteur

01 : ON/OFF
HB : Haut Bas
12 : Sens 1 - Sens 2
ET : Etoile triangle
(S) : Sectionneur

Intensité A

Tension de commande
230V ou 400V

P : Plastique
M : Métal

Puissance
5K5 : 5.5 kW
7K5 : 7.5 kW
15K : 15kW

3.1.4 B

Référence	Puissance	Plage d'intensité	Photos
BDM_ETSP_7K5_400_105	7.5kW	7 à 10.5 A	
BDM_ETSP_7K5_400_155	7.5kW	10.5 à 15.5 A	
BDM_ETSP_7K5_400_190	7.5kW	14 à 19 A	
BDM_ETSP_7K5_400_240	7.5kW	18 à 24 A	
BDM_ETSP_15K_400_310	15kW	28 à 31 A	
BDM_ETSP_15K_400_410	15kW	30 à 41 A	
BDM_ETSP_15K_400_550	15kW	40 à 55 A	

