


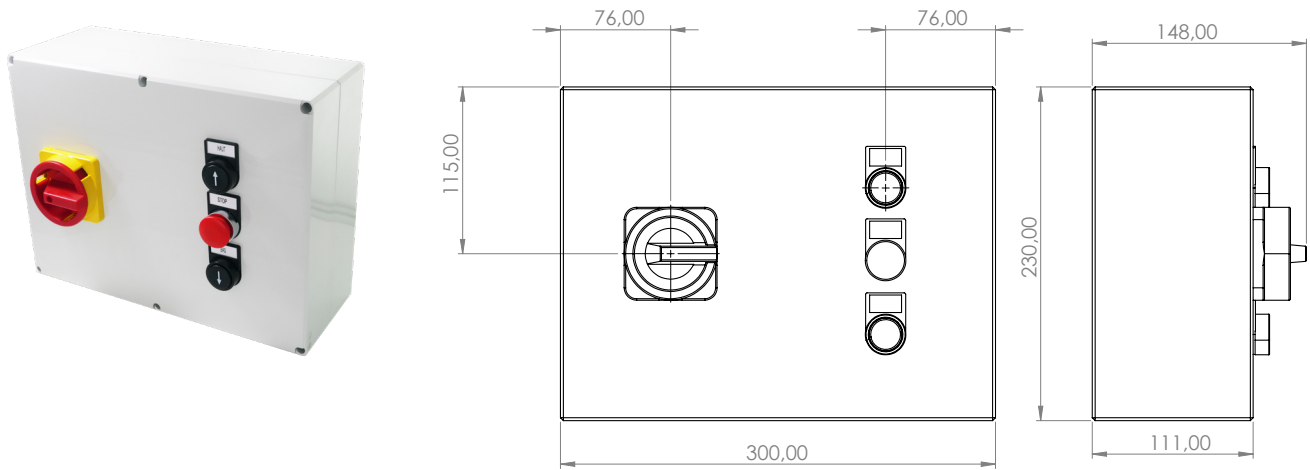

- Caractéristiques :
- Puissance: 7.5kW/18A - 15kW/32A
 - Commande: 400V
 - Connexion moteur triphasé
 - Taille: 230x300x111
 - Protection: IP55
 - Type: Haut/Bas
 - Boîte de démarrage moteur vendue avec relais thermique adapté.

BDM_HB(S)P_7K5_400_009

Boitier de Démarrage Moteur

01 : ON/OFF

HB : Haut Bas

12 : Sens 1 - Sens 2

ET : Etoile triangle

(S) : Sectionneur

Intensité A

Tension de commande
230V ou 400V

P : Plastique

M : Métal

Puissance

5K5 : 5.5 kW

7K5 : 7.5 kW

15K : 15kW

Référence	Puissance	Plage d'intensité	Photos
BDM_HBSP_7K5_400_009	7.5kW	0.6 à 0.9 A	
BDM_HBSP_7K5_400_012	7.5kW	0.8 à 1.2 A	
BDM_HBSP_7K5_400_018	7.5kW	1.2 à 1.8 A	
BDM_HBSP_7K5_400_027	7.5kW	1.8 à 2.7 A	
BDM_HBSP_7K5_400_040	7.5kW	2.7 à 4 A	
BDM_HBSP_7K5_400_060	7.5kW	4 à 6 A	
BDM_HBSP_7K5_400_090	7.5kW	6 à 9 A	
BDM_HBSP_7K5_400_110	7.5kW	8 à 11 A	
BDM_HBSP_7K5_400_140	7.5kW	10 à 14 A	

